

Leitfaden üK 5 Parkett (Farbwechsel = Tagesleistung)

Kontrolle der Adressen von Lehrfirma und Privat

Arbeitsplätze einrichten

- Kontrolle der Werkzeugblöcke anhand der Checkliste.
- Treppenmodell aufstellen.
- Modell mit Vor- und Nachnamen anschreiben.

Ordnung sicherstellen

- Spachtelkellen und Klebstoffzahnungen werden am Waschplatz und nicht im Lavabo gereinigt.
- Sparsam mit Pavafloor und Material umgehen.
- PSA ist Pflicht!!!! Repetition!!!
- Bei Unklarheiten üK-Leiter fragen.
- Hausordnung beachten.

Arbeitsplanung erstellen

- Belagsabschnitte aufbewahren für Reparaturen / Verschweissungen.

Pavafloor verlegen


- Verlegung bündig zu gerader Wand.
- Randabstand 0mm, keine Fugen, Versatz mindestens 25cm (keine Kreuzfugen).
- Randstreifen 8cm Höhe montieren.

Vorarbeiten:

- Stellstreifen montieren.
- Schlütterprofil bei Eingang vorne montieren.
- In der Mitte Holzstreifen montieren.
- Fläche Grundieren und anschliessend ausnivellieren.
- Höhe anpassen mit standfester Spachtelmasse.**

Verlegearbeiten Parkett

Gemäss Planvorgabe

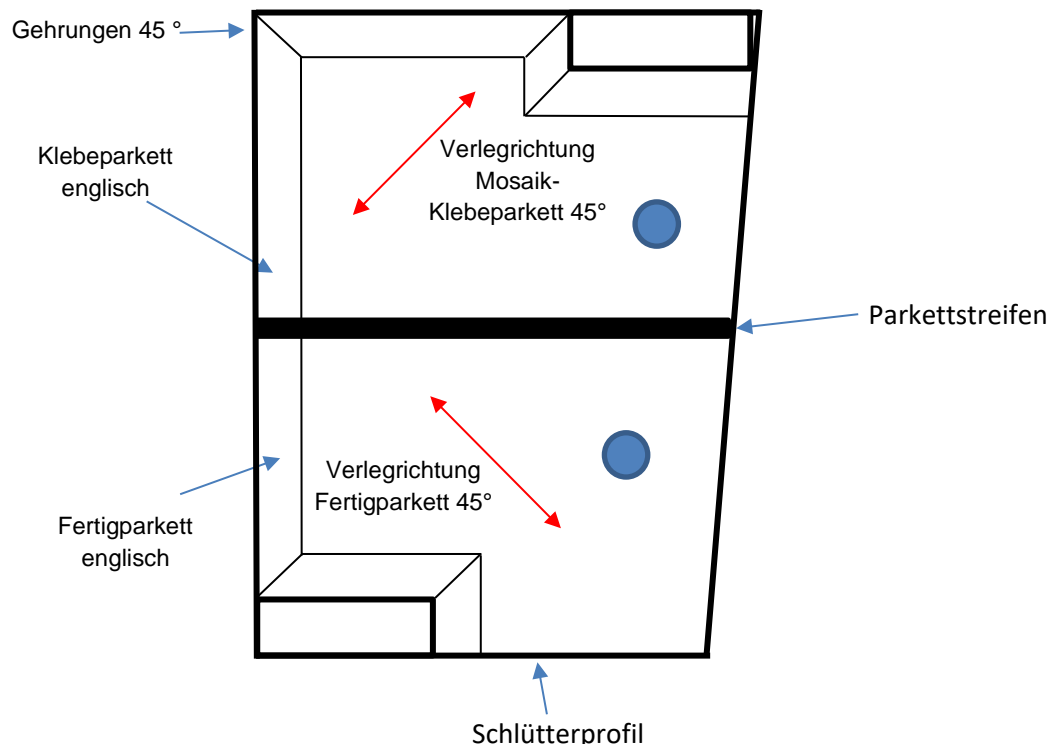

Klebparkett

Randfriesbreite Klebparkett 12cm + Randanschnitt 8mm.

Randfries sollte fortlaufend sein (Gehrungen verkehrt aufeinanderlegen und gemeinsam schneiden).

Fertigparkett

Achten auf regelmässigen Klebstoffauftrag (Höhendifferenzen zum Fries).

Randfriesbreite 12 cm + Randanschnitt 5mm.


Reparatur ausführen 1 Element.

Verlegearbeiten Blindboden (ca. 1,5 Tage Zeit einrechnen)

2 Personen gemeinsam ein Modell anfertigen.

Bretterlagen in Gehrung schneiden und 1 - 2cm Randabstand halten.

| | | |
|----|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Balkenlage | Abstand ca. 60cm |
| 2. | Bretterlage 1 | Abstand 20-40cm |
| 3. | Bretterlage 2 (diagonal 45°) | Abstand 5-20cm (je nach Parkettart) |
| 4. | Massivparkett | Nut- / Federverbindung geklebt |

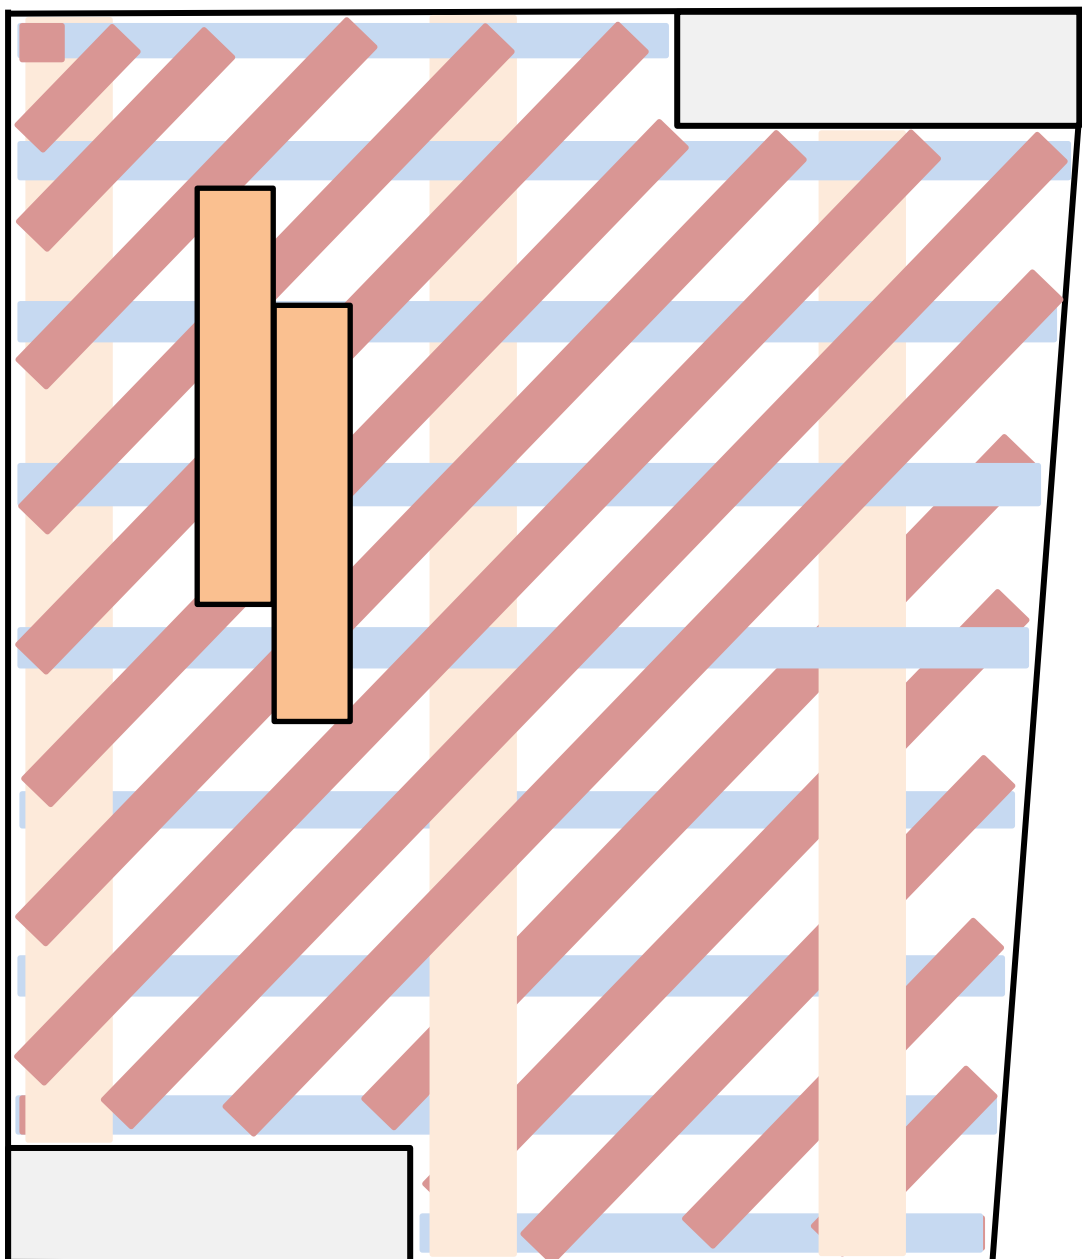



BodenSchweiz
SolSuisse
PavimentiSvizzeri

Berufsbildung Boden & Parkett
Formation professionnelle sol & parquet
Formazione professionale pavimenti & parquetto



ISP

